


Corredera de gama media/alta, con excelentes prestaciones por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos.
Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y de rodadura.
Con pesos de hojas de 200 kg.
Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.
Herrajes específicos que permiten la ayuda de apertura y cierre de las mismas.
Se pueden realizar aperturas de grandes tamaños con una facilidad de apertura impresionante.

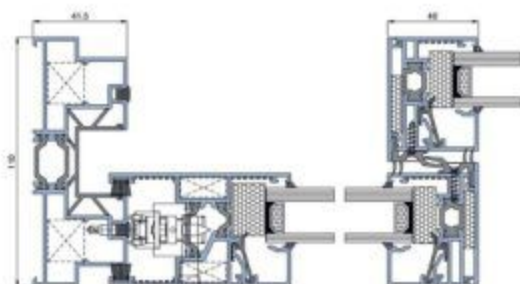


Geometría serie

Marco 110 mm
Hoja 50 mm
Poliamida marco: 24 mm
Poliamida hoja: 24 mm

Hoja recta
Engatillado recto
Carril intercambiable de aluminio
Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 35 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

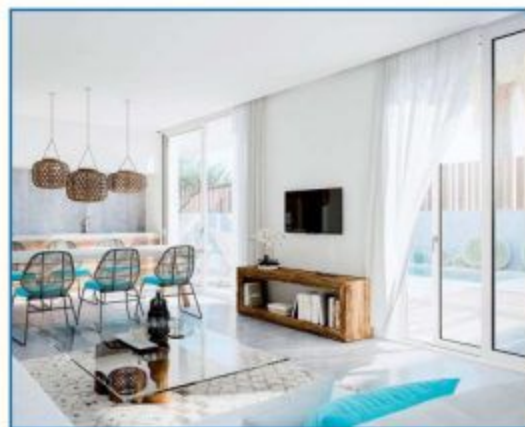

Dimensiones máximas

Ancho = 3000 mm
Alto = 2500 mm

Diseños posibles



2 y 3 hojas en 2 o 3 carriles en corredera.
Combinación con fijos.

Peso máximo/hoja



Atenuación acústica:

Ventana de 2 hojas

	Rw A ≤ 2,7 m²	Rw 2,7 m² ≤ A ≤ 3,6 m²	Rw 3,6 m² ≤ A ≤ 4,6 m²	Rw A ≥ 4,6 m²
6-C-6	28 dB	27 dB	26 dB	25 dB
6-C-6 laminado	29 dB	28 dB	27 dB	26 dB
6-C-8 laminado	30 dB	29 dB	28 dB	27 dB

(Ca,Ctr)=-1,-4) A: Área total de la ventana Rw: Índice de Reducción Sonora Ca: Corrección a Ruido Rosa Ctr: Corrección a Ruido de Tráfico

Ensayo según norma UNE-EN 14351-1:2000 + A2:2017
UNE 12758:2020



Dimensiones máximas:
ancho L: 3000 mm
alto H: 2500 mm
Peso máximo/hoja: 200 kg
Vidrio de espesor máximo: 35 mm

CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hoja 1230 x 1480 mm, vidrio 6-16-6

Permeabilidad al Aire



Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Estanqueidad al Agua



Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12206:2000

Resistencia al Viento



Ensayo según norma UNE-EN 12211:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12210:2017

Transmisión térmica:

	Ug (W/m²K)	ancho x alto (mm)	Uw (W/m²K)
6-14 aire-6	2,7	1200 x 1200	3,44
		1230 x 1480	3,39
		1700 x 2000	3,23
6-14 Ar-6	1,4	1200 x 1200	2,62
bajo emisivo		1230 x 1480	2,53
		1700 x 2000	2,25
6-14 argón-6	1,1	1200 x 1200	2,43
bajo emisivo		1230 x 1480	2,33
		1700 x 2000	2,03

ψ=0,08 w/mk



Ventana de 2 hojas




Ensayo según norma UNE-EN ISO 10077-2:2020
y norma UNE-EN ISO 10077-2:2017

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricación y uso productos suministrados por Extrugasa

Tabla orientativa de dimensiones en función del peso, dimensión y carga de viento:

Ventana de 2 hojas correderas

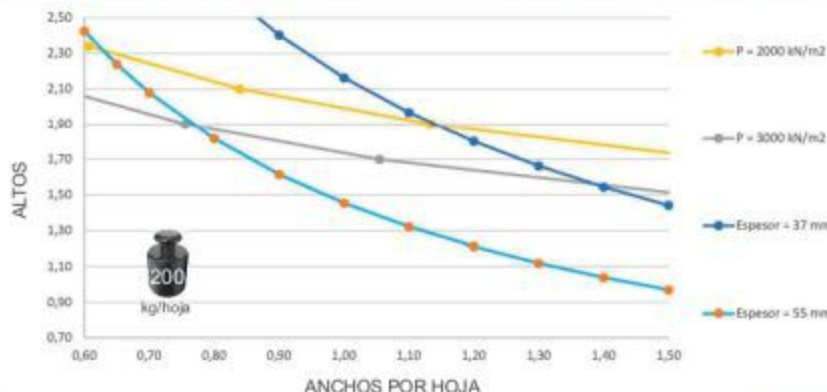

* MÁXIMO ESPESOR DE VIDRIO (CONSIDERANDO SOLO VIDRIO)