


Nuevo concepto de apertura, corredera en línea en 1 carril, con prestaciones de una practicable.

Con este nuevo sistema, tenemos lo mejor de las correderas y lo mejor de las practicables. La comodidad, ligereza y simplicidad de la apertura corredera, deslizamiento sin fricción con el mínimo esfuerzo. La hermeticidad, aislamiento y diseño de apertura practicable. Obteniendo así unas altísimas prestaciones.

Su configuración ofrece poder fabricar hojas de hasta 200 kg y su cierre modular perimetral de seguridad permite realizar dimensiones importantes garantizando estanqueidad y seguridad.

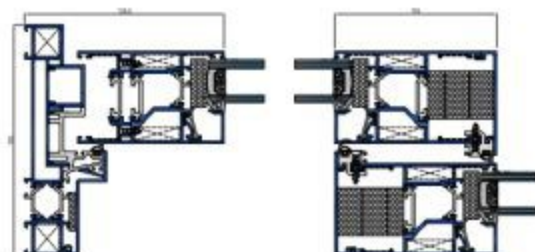

Geometría serie

Marco 150 mm
Hoja 60 mm
Poliamida marco: 24 mm
Poliamida hoja: 32 y 24 mm
Acople de 4 hojas

Hoja recta
Engatillado recto
Carril intercambiable de aluminio
Escuadras: tetón retráctil y vértice alineamiento

Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 46 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.



Dimensiones máximas

por hoja | Ancho = 1500 mm
Alto = 2500 mm

Peso máximo/hoja



Diseños posibles



1 hoja en 1 carril en corredera en línea + 1 fijo
2 hojas en 1 carril en corredera en línea + 2 fijos
2 hojas en 1 carril en corredera en línea + 1 fijo

Atenuación acústica:

Ventana de 1 hoja + 1 fijo

	R _w A ≤ 2,7 m ²	R _w 2,7 m ² ≤ A ≤ 3,6 m ²	R _w 3,6 m ² ≤ A ≤ 4,6 m ²	R _w A ≥ 4,6 m ²
 6-C-6	28 dB	27 dB	26 dB	25 dB
 6-C-6 laminado	29 dB	28 dB	27 dB	26 dB
 6-C-8 laminado	30 dB	29 dB	28 dB	27 dB

(Ca, Ctr) = (-1, -4) A: Área total de la ventana R_w: Índice de Reducción Sonora Ca: Corrección a Ruido Rosa Ctr: Corrección a Ruido de TráficoEnsayo según norma UNE-EN 14353-1:2008 + A2:2017
UNE 12746:2020

Dimensiones máximas:
ancho L: 3000 mm
alto H: 2500 mm
Peso máximo/hoja: 200 kg
Vidrio de espesor máximo: 46 mm

CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 1 hoja + 1 fijo 3000 x 2100 mm, vidrio 44.1-16- 44.1

Permeabilidad al Aire

Ensayo según norma UNE-EN 1026:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Estanqueidad al Agua

Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12206:2020

Resistencia al Viento

Ensayo según norma UNE-EN 12211:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Transmisión térmica:

	U _g (W/m ² K)	ancho x alto (mm)	U _w (W/m ² K)
6-14 aire-6 	2,7	1230 x 1480 1700 x 2000 3000 x 2500	3,13 3,03 2,92
6-14 aire-6 bajo emisivo 	1,4	1230 x 1480 1700 x 2000 3000 x 2500	2,36 2,13 1,88
6-14 argón-6 bajo emisivo 	1,1	1230 x 1480 1700 x 2000 3000 x 2500	2,16 1,90 1,63


Ventana de 1 hoja + 1 fijo

Ensayo según norma UNE-EN ISO 10077-2:2020
y norma UNE-EN ISO 10077-2:2017

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricación y usado productos suministrados por Extrugasa

Tabla orientativa de dimensiones en función del peso, dimensión y carga de viento:

Ventana de 1 hoja + 1 fijo

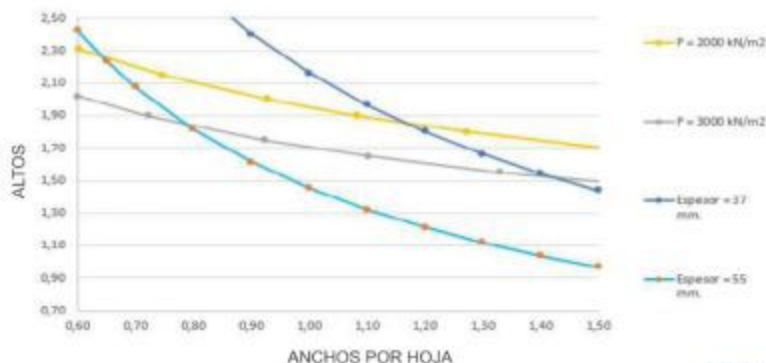

* MÁXIMO ESPESOR DE VIDRIO (CONSIDERANDO SOLO VIDRIO)